


Cassettes SUNBOX

200 W - 300w – 600w – 700w – 750w – 850w – 1 000w

à fixer, à suspendre ou à encastrer dans le plafond
à lire attentivement avant toute opération

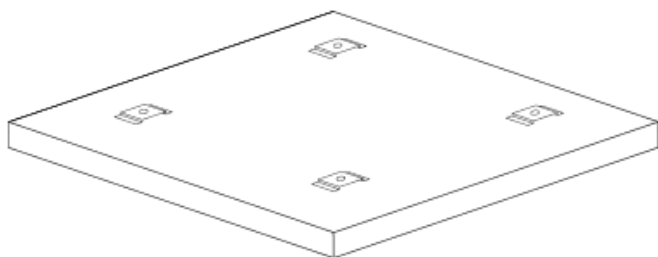

DOMAINE D'UTILISATION

Les cassettes SUNBOX sont adaptées au chauffage destiné aux garages, magasins, halls d'exposition, salles polyvalentes, bureaux, etc...

PRECAUTION D'EMPLOI


Les cassettes sont de classe 1, à relier à la terre. Elles doivent être installées et raccordées conformément à la NFC 15-100. Il est nécessaire d'équiper l'installation d'un dispositif à coupure omnipolaire ayant une ouverture de contact d'au moins 3 mm. Les cassettes SUNBOX sont conformes à la Norme NFC 73-630 et au protocole d'essai PE103.08/91.12.16. Ne pas encastrer les appareils dans des matériaux ne résistant pas à une T° de 60°C. Le choix des émetteurs se fait en fonction de la puissance unitaire des appareils, égale au rapport de la puissance à installer par le nombre d'appareils, mais aussi en prenant compte sa T° superficielle ou l'éclairage énergétique requis par les occupants du local.

REGLE D'IMPLANTATION

Le nombre minimum de cassette (N) sera supérieur ou égal à (S/H^2) ; S étant la surface du local chauffé et H la hauteur d'installation des cassettes.


FIXATION

Les cassettes SUNBOX sont du type à fixer, à suspendre ou à encastrer dans le plafond. Avant de positionner les cassettes, il faut respecter les distances minimales suivantes

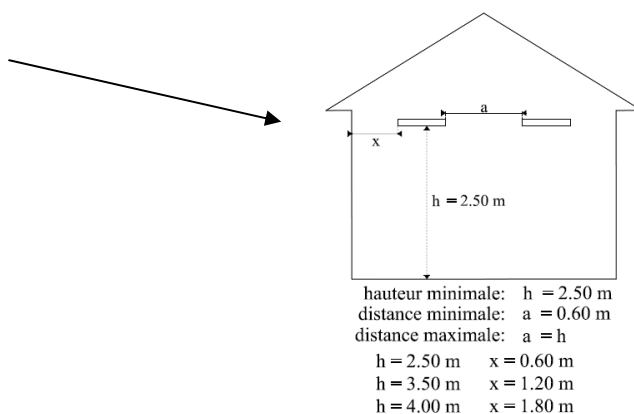


FIXATION AU PLAFOND

Pour fixer les cassettes au plafond, visser les pattes de fixation directement au plafond selon le croquis ci-dessous :

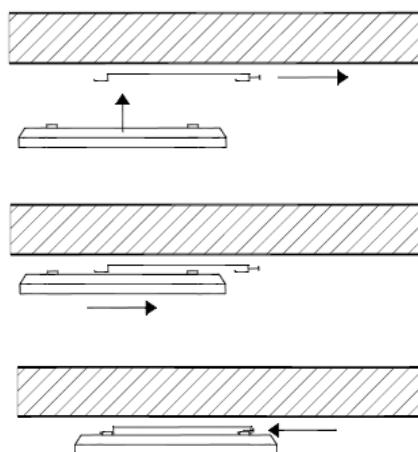

CASSETTE SUPENDUE


Longueur maxi. préconisée des chaînettes : 1,5m. Les fixations par tiges filetées, câbles rapides, chaînettes ou étriers devront être choisies de façon appropriée pour s'adapter à la surface de fixation et au poids de la cassette. Elles doivent toujours être montées en position horizontale.

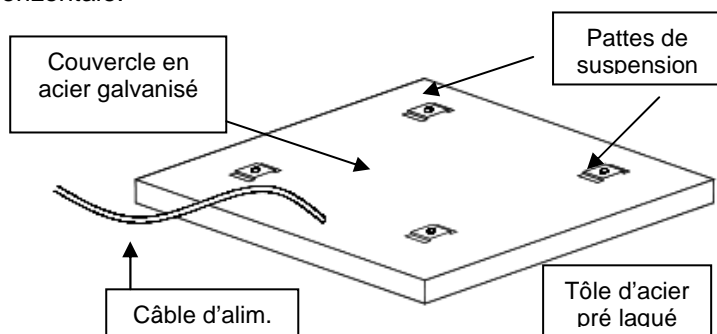

CASSETTE ENCASTREES DANS UN PLAFOND

Pour l'utilisation dans les établissements recevant du public, les cassettes + le plafond devront satisfaire à l'arrêté du 21.04/93. La fixation de la cassette DYNA-BOX AX doit être indépendante de celle du plafond. Utiliser le même type de fixation que pour les cassettes suspendues.

Cassette AX intégrée dans un plafond suspendu

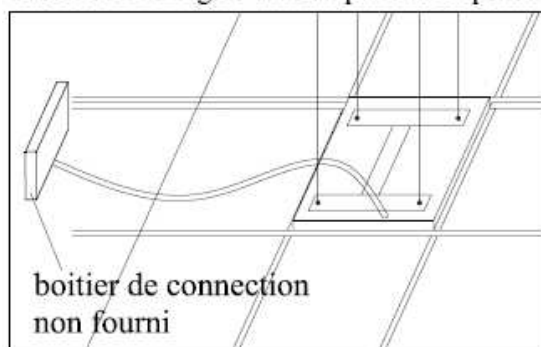

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Alimentation 220-230 V monophasé. La cassette est équipée d'un cordon d'alimentation à 3 conducteurs de 1 mm². Longueur 1m.

Marron = Phase Bleu = Neutre
Vert & Jaune = Terre

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

L'appareil est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication et défaut de matière. La garantie n'est accordée qu'après reconnaissance de la défectuosité par nos services techniques. La garantie ne couvre pas les appareils ou pièces détériorées ou brisées par accident (chute ou choc par exemple) en cas de transport, par un usage anormal ou par la non observation des prescriptions de la notice d'utilisation. Les réparations ou modifications qui pourraient être effectuées sur nos appareils par l'acheteur ou par un tiers autre qu'un revendeur accrédité, font cesser toute garantie de notre part, ceci par souci de la protection et de la sécurité de l'utilisateur. La responsabilité du constructeur ne peut être recherchée au titre de l'installation, cette charge ne lui incombant pas. Cette garantie n'est accordée que si les cases ci-dessous sont remplies par le vendeur au moment même de la vente.

REGULATION ET PROGRAMMATION

L'ensemble des cassettes d'un même local doit être piloté par thermostats satisfaisants aux prescriptions de la norme les concernant. Ce thermostat doit être positionné à une hauteur comprise entre 1,5. et 1,8m à un endroit où la T° est représentative de celle de la zone d'occupation du local.

Code	Type	Long.	Larg.	Haut.	W.	Kg	Classe
312000SR	Sunbox	593	593	30	200	5.7	IP44
312001SR	Sunbox	593	593	30	300	5.7	IP44
312006SR	Sunbox	1193	593	30	400	10.9	IP44
312002SR	Sunbox	1193	593	30	600	10.9	IP44
312005SR	Sunbox	1193	593	30	700	10.9	IP44
312003SR	Sunbox	1193	593	30	750K	10.09	IP54
312004SR	Sunbox	1193	593	30	750N*	10.09	IP65
312007SR	Sunbox	1192	800	30	850*	13	IP44
312008SR	Sunbox	1192	850	30	1000*	15	IP44

* : Non tenu en stock, uniquement par quantité (nous consulter pour délai)